

TENTATION

FENÊTRE & COULISSANT

GAMME
ALUMINIUM



batistyl
H A B I T A T



La certification universelle qui assure le produit en France.



Témoigne de la conformité d'un produit aux exigences européennes.



* Détermine la classe d'émission des Composés Organiques Volatils dans l'air intérieur.

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



Atteste de la qualité de fabrication des doubles vitrages ainsi que de leurs performances acoustiques et thermiques.



Certifie la qualité du thermolaquage de l'aluminium.



Garantit la qualité du laquage en zones agressives.



L'aluminium Hydro REDUXA® est produit grâce à l'énergie issue des usines d'électrolyse et une production d'électricité issue de l'énergie hydraulique. Ainsi son empreinte carbone est 4,5 fois inférieure à la moyenne mondiale pour l'aluminium primaire.



Modèle présenté : baie coulissante 3 vantaux finition gris anthracite ral 7016 satiné

TENTATION

FENÊTRE & COULISSANT

Batistyl Habitat vous propose une gamme complète de fenêtres et couliassants aluminium à hautes performances. La fenêtre TENTATION offre deux esthétiques au choix et un grand nombre d'options pour personnaliser vos menuiseries. Le couliassant, disponible en de multiples configurations, garantit luminosité et ouverture maximale. La gamme Tentation est fabriquée avec un aluminium primaire produit avec une empreinte carbone réduite.

Sommaire

L'univers Tentation	4
Fenêtre et porte-fenêtre	6
Couliassant	12
Couliassant d'angle	16
Personnalisation	18
Performances.....	22
Conception et configuration.....	24
Porte d'entrée	26
Domotique	29
Batistyl Habitat	
Offre globale.....	30
En savoir plus.....	31

batistyl
H A B I T A T





Modèles présentés : baie coulissante et fenêtre à ouvrant caché finition gris clair-ral 7035 soifine




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NUANCIER

EN MONOCOLORE 2 FACES IDENTIQUES
OU BICOLORE FACE INTÉRIEURE BLANC 9016

Autres coloris
disponibles
sur consultation

2 COULEURS DE BASE




Blanc ral 9016 Satiné



Gris anthracite
ral 7016 Satiné

NUANCIER PRÉFÉRENTIEL



Noir foncé
ral 9005
Satiné



Gris clair
ral 7035
Satiné



Ivoire clair
ral 1015
Satiné



Aluminium gris
ral 9007
Satiné




Aluminium blanc
ral 9006
Satiné




Gris terre d'ombre
ral 7022
Satiné




Gris quartz
ral 7039
Satiné




Brun gris
ral 8019
Satiné




Gris 2900
sablé



Noir 2100
sablé



Gris anthracite
ral 7016
Finition texturée



Noir foncé
ral 9005
Finition texturée

VITRAGES



Delta Clair



Delta Mat



Pixarena



Master Ligne



Maris



Master Carré



Master Lens



Satinovo



Thela

PETITS BOIS INTÉGRÉS AU DOUBLE VITRAGE



Alu laqué



Ton laiton



Ton plomb

POIGNÉE À LA COULEUR DE LA MENUISERIE



FERRURE INVISIBLE



PETITS BOIS COLLÉS AVEC INTERCALAIRE FICTIF



L'UNIVERS TENTATION C'EST UN ENVIRONNEMENT - OUVRANT CACHÉ, OUVRANT VISIBLE
ET COULISSANT - POUR HARMONISER VOTRE CHANTIER : HABILLAGES RÉNOVATION,
POIGNÉE À LA COULEUR DE LA MENUISERIE...

GAMME
ALUMINIUM

FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE



Modèles présentés : Portes-fenêtres à ouvrant visible, finition gris anthracite ral 7016 satiné, avec panneaux de sous-bassement positionnés

2 CONCEPTIONS POSSIBLES

OUVRANT VISIBLE OU OUVRANT CACHÉ, À VOUS DE CHOISIR !



MENUISERIE À **OUVRANT VISIBLE**
POUR UNE FENÊTRE TRADITIONNELLE

CONFORT & ESTHÉTIQUE

- Ouvrant visible pour une esthétique traditionnelle s'adaptant à tous les types d'architectures
- Dormant rénovation et doublage pour isolation jusqu'à 200 mm
- Poignée sur battement centré
- Possibilité d'intégrer des vitrages de différentes épaisseurs pour concilier performance acoustique ou sécurité renforcée et performance thermique
- Barrette à rupture de pont thermique avec 2 joints d'étanchéité pour une meilleure performance



MENUISERIE À **OUVRANT CACHÉ**
POUR UN MAXIMUM DE LUMINOSITÉ

CONFORT & ESTHÉTIQUE

- Ouvrant caché, une conception optimisant la surface vitrée pour un apport solaire optimal
- Dormant rénovation et doublage pour une isolation jusqu'à 200 mm
- Barrette thermique en polyamide à double chambres pour une haute isolation thermique
- 3 joints d'étanchéité pour une meilleure performance
- Compatible avec l'ensemble de nos volets roulants

ESTHÉTIQUE ÉPURÉE, PROFIL DROIT FACE EXTÉRIEURE POUR UNE APPROCHE ARCHITECTURALE.
À L'INTERIEUR PROFIL GALBÉ POUR UN DESIGN ÉLÉGANT.



Modèle présenté : fenêtre à ouvrant visible finition gris quartz ral 7039 satiné, avec ferrure invisible, poignée invisible, Rasata laquée à la couleur de la menuiserie et petits bois collés

OUVRANT VISIBLE



Fenêtre en dormant rénovation avec habillage de 60 mm
Blanc ral 9016 Satiné



Fenêtre en doublage de 120 mm
Aluminium blanc ral 9006 Satiné

- Coefficient thermique jusqu'à 1,3 W/(m².K) pour une fenêtre 1 vantail L 1250 x H 1480 mm
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*7B V*A2
- Performances acoustiques : Rw (C; Ctr) = 33 (-1 ; -4) dB avec vitrage de base. Possibilité d'atteindre 42 (-1;-5) dB avec vitrage adapté



Galbe intérieur
et ensemble plaque
béquille New-York



Battement extérieur



Panneau postformé



Seuil adapté pour Personne à Mobilité Réduite



Modèle présenté : fenêtre à ouvrant caché finition gris quartz ral 7039 satiné

OUVRANT CACHÉ



Fenêtre en dormant rénovation avec habillage de 60 mm
Blanc ral 9016 Satiné



Fenêtre en double de 120 mm
Aluminium blanc ral 9006 Satiné

- Coefficient thermique jusqu'à 1,3 W/(m².K) pour une fenêtre 1 vantail
L 1250 x H 1480 mm
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*7B V*A2



Traverse vue extérieure et panneau
de soubassement lisse



Galbe extérieur



Paumelle standard



Paumelle standard à gauche et paumelle oscillo-battante à droite

GAMME
ALUMINIUM

COULISSANT



Option capotage aluminium
du bouclier thermique
à la couleur
de la menuiserie



Tri-rails et chicane



Poignée Sarena



Joint brosse sur traverse haute

Modèle présenté : baie coulissante 3 vantaux finition gris quartz ral 7039 satiné

GAMME
ALUMINIUM

COULISSANT



Modèle présenté : baie coulissante 2 vantaux finition gris anthracite ral 7016 satiné

UN MAXIMUM DE LUMIÈRE

GRÂCE À LA FINESSE DE SES PROFILS



Coulissant en dormant monobloc de 120 mm
Blanc ral 9016 Satiné



Coulissant en dormant rénovation avec habillage de 60 mm
Aluminium blanc ral 9006 Satiné

- Coefficient thermique jusqu'à $U_w = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ pour un coulissant L 2350 x H 2180 mm, avec $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Vitrage de base : 24 mm - 4-16-4 faible émissivité + gaz + intercalaire isolant $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
- Performances Air Eau Vent : A*3 E*6B V*A2

CONFORT & ESTHÉTIQUE

- Dormant rénovation et doublage pour isolation jusqu'à 210 mm
- Chicane réduite de 38 mm
- Configuration disponible en baie et châssis de 2 à 8 vantaux, galandage monorail à tri-rails
- Coulissant et galandage en angle
- Larges possibilités dimensionnelles ex : BC2 H 2250 x L 4000 mm
- Chariots doubles réglables pour faciliter la pose et offrir un confort d'utilisation
- Crémone à 3 points de verrouillage
- Option galandage :
 - Caisson 1 : caisson isolant coté intérieur
 - Caisson 2 : caissons isolants intérieur et extérieur
- Solution PMR (Personne à Mobilité Réduite) :
 - seuil de base encastré + rampe d'accès extérieur
- Solution PMR pour dalle béton coulé
- Option capot du bouclier thermique en aluminium à la couleur de la menuiserie



Solution pour Personne à Mobilité Réduite
avec rampe d'accès

GAMME
ALUMINIUM

COULISSANT D'ANGO



GLE



Modèle présenté : coulissant d'angle 4 vantaux, bi-rails, finition gris anthracite ral 7016 satiné

GAMME
ALUMINIUM

PERSONNALISATION



Modèle présenté : Portes fenêtres 2 vantaux à ouvrant visible, finition gris anthracite ral 7016 satiné, avec panneaux de soubassement post-formés

POIGNÉES, QUINCAILLERIES


POIGNÉES À TOURNER SUR FENÊTRE



OPTÉZ POUR LA POIGNÉE RASATA SANS EMBASE, PERSONNALISABLE À LA COULEUR DE VOTRE MENUISERIE

TOUTES NOS POIGNÉES SONT DISPONIBLES EN BLANC, NOIR, OU F9 TON INOX

ENSEMBLES PLAQUE + BÉQUILLE PORTE-FENÊTRE

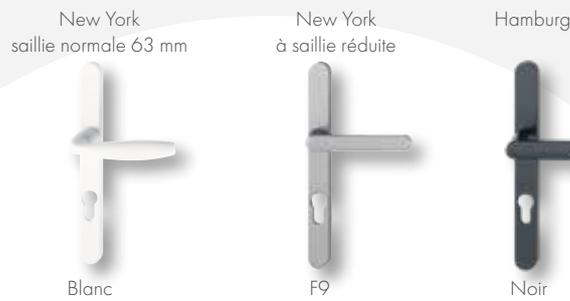

Poignée Rasata à la couleur de la menuiserie sur ouvrant visible

QUINCAILLERIES

(Quincailleries présentées sur des menuiseries PVC, réalisable en aluminium)



Gâches champignons



SÉCURITÉ RENFORCÉE
grâce aux gâches champignons et renvoi d'angles



Verrou (zh) filant pour PMR



Traverse basse avec releveur d'ouvrant



Mécanisme ferrure invisible

CONFORT D'OUVERTURE
avec le releveur d'ouvrant et le verrou filant

NOS MENUISERIES DISPOSENT DE DIFFÉRENTES OPTIONS POUR VOUS FACILITER LA VIE ET VOUS ALLÉGER L'ESPRIT EN VOUS PROPOSANT PLUS DE CONFORT ET PLUS DE SÉCURITÉ.

GAMME
ALUMINIUM

PERSONNALISATION



Modèle présenté : bati à galandage finition brun gris rd 8019 satiné avec poignée Novem

POIGNÉES, QUINCAILLERIES

POIGNÉES SUR COULISSANT



LA POIGNÉE NOVEM EST DISPONIBLE À LA COULEUR DE VOTRE MENUISERIE

TOUTES NOS POIGNÉES SONT DISPONIBLES EN BLANC, NOIR, GRIS ANTHRACITE OU GRIS HELIUM

POIGNÉES DE TIRAGE EXTÉRIEURE

Slide fixe associée à la Sarena ou à la Symbiose

Kubik associée à la Novem



QUINCAILLERIES

SÉCURITÉ RENFORCÉE
grâce aux crochets basculants, améliorant la résistance à l'arrachement et l'endurance



Option verrouilleur d'ouvrant (à la place des serrures)



Butée d'ouvrant anti-croisement

GAMME
ALUMINIUM

ALLEZ PLUS
LOIN...



PERFORMANCES

TENTATION OUVRANT VISIBLE

MENUISERIES	Châssis 1 vantail L 1250 x H 1480		Châssis 2 vantaux L 1530 x H 1480		Porte crémonne 1 vantail L 950 x H 2180		Porte crémonne 2 vantaux L 1530 x H 2180	
	Ug	Uw	Ug	Uw	Ug	Uw	Ug	Uw
Ug pour vitrage de 28 mm	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0
Uw avec vitrage intercalaire TGI	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3
Sw été	0,48	0,45	0,46	0,42	0,47	0,45	0,48	0,45
Sw hiver	0,48	0,45	0,46	0,43	0,47	0,45	0,48	0,45
TI	0,60	0,56	0,58	0,53	0,60	0,55	0,60	0,55

TENTATION OUVRANT CACHÉ

MENUISERIES	Châssis 1 vantail L 1250 x H 1480		Châssis 2 vantaux L 1530 x H 1480		Porte crémonne 1 vantail L 950 x H 2180		Porte crémonne 2 vantaux L 1530 x H 2180	
	Ug	Uw	Ug	Uw	Ug	Uw	Ug	Uw
Ug pour vitrage de 28 mm	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0
Uw avec vitrage intercalaire TGI	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
Uw avec vitrage intercalaire Ultimate	1,4	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4
Sw été	0,51	0,48	0,49	0,47	0,51	0,48	0,51	0,49
Sw hiver	0,51	0,49	0,49	0,48	0,51	0,49	0,51	0,50
TI	0,64	0,57	0,62	0,55	0,64	0,57	0,65	0,65

TENTATION COULISSANT

MENUISERIES	Châssis coulissant 2 vantaux L 1530 x H 1480		Baie coulissante 2 vantaux L 2350 x H 2180	
	Ug	Uw	Ug	Uw
Ug pour vitrage de 24 mm	1,1	1,0	1,1	1,0
Uw avec vitrage intercalaire TGI	1,9	1,8	1,6	1,6
Uw avec vitrage intercalaire Ultimate	1,8	1,8	1,6	1,5
Sw été	0,50	0,44	0,55	0,48
Sw hiver	0,49	0,43	0,54	0,47
TI	0,59	0,57	0,66	0,64

Performances calculées sur la base d'un Dormant monobloc, ouvrant fenêtre en dimensions Acotherm.

Ug : C'est un indice qui mesure la performance thermique du vitrage (glass).


Uw : Coefficient de transmission thermique de la fenêtre. Il traduit la capacité de la fenêtre à conserver la température intérieure. Plus le Uw est bas, plus la fenêtre est isolante.

Sw : Facteur solaire de la fenêtre vitrée. Il qualifie la capacité du vitrage à transmettre l'apport de chaleur du soleil vers l'intérieur de la maison. Compris entre 0 et 1, plus le Sw est élevé, plus la quantité de chaleur transmise augmente.

L'hiver, profitez de l'apport de chaleur naturelle et des économies de chauffage.


L'été, le volet roulant automatisé permet un contrôle solaire, pour plus de confort.

TI : Facteur de transmission lumineuse de la fenêtre vitrée. Exprime la capacité d'un vitrage à faire entrer la lumière naturelle à l'intérieur de la maison, créant ainsi une économie d'éclairage. Compris entre 0 et 1, plus le TIw est haut, plus la quantité de lumière naturelle qui entre dans la maison augmente.

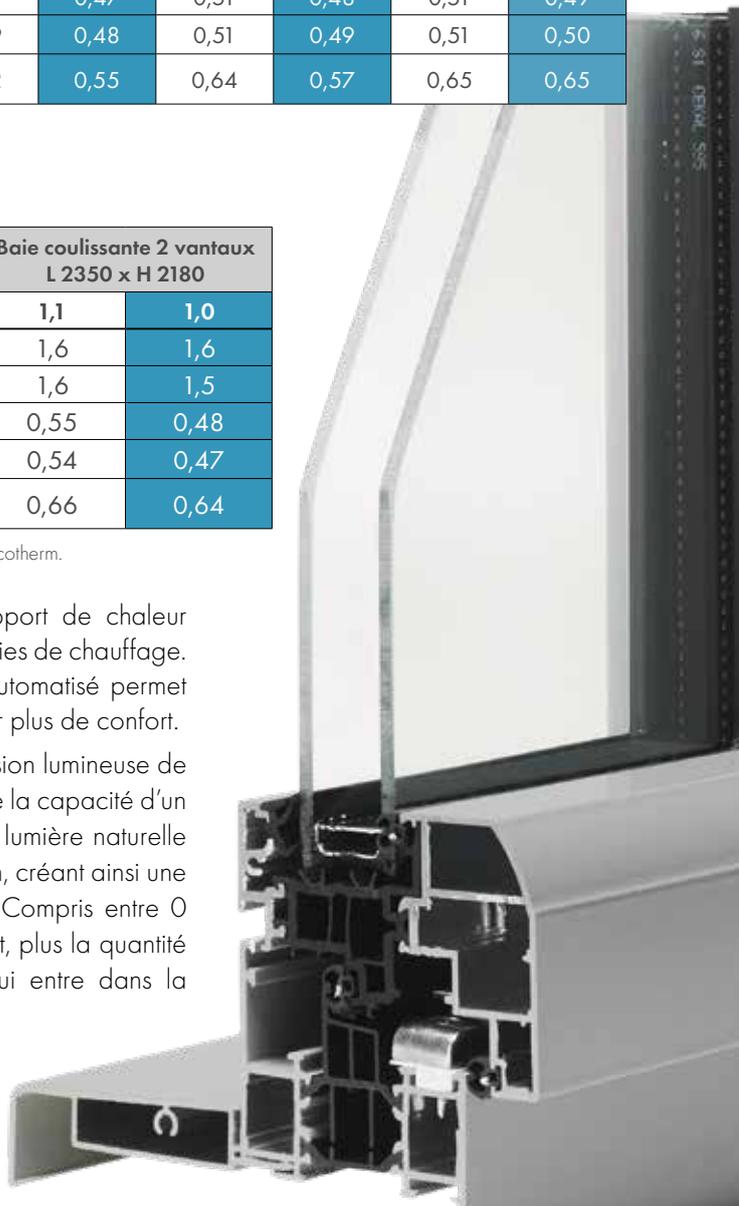


CONCEPTION

ANGLE FENÊTRE OUVRANT VISIBLE DOUBLAGE 120 MM

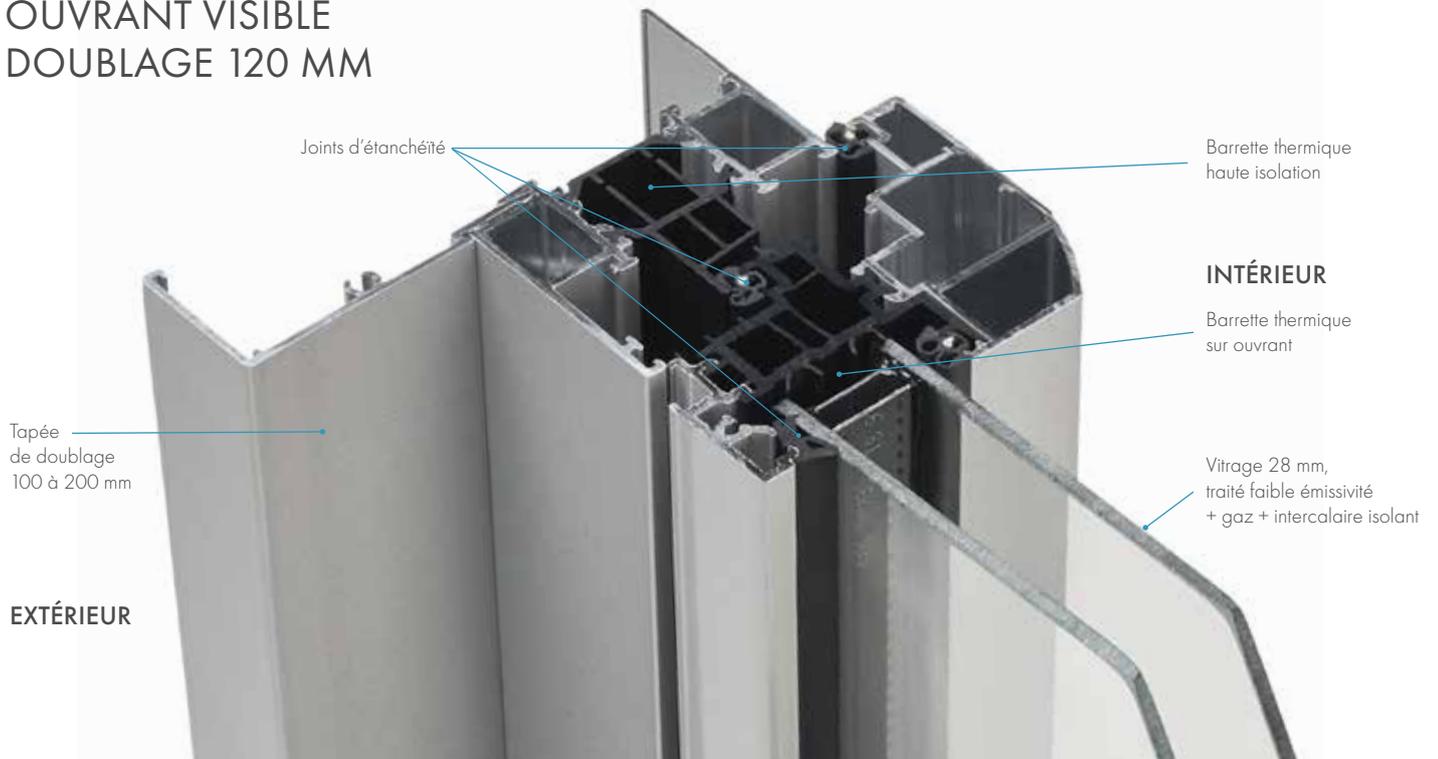

- Avis technique selon DTA n° 6/15-2240-V2 pour l'ouvrant visible et l'ouvrant caché
- Profilés de marque ASKEY - Groupe HYDRO


CONFIGURATIONS

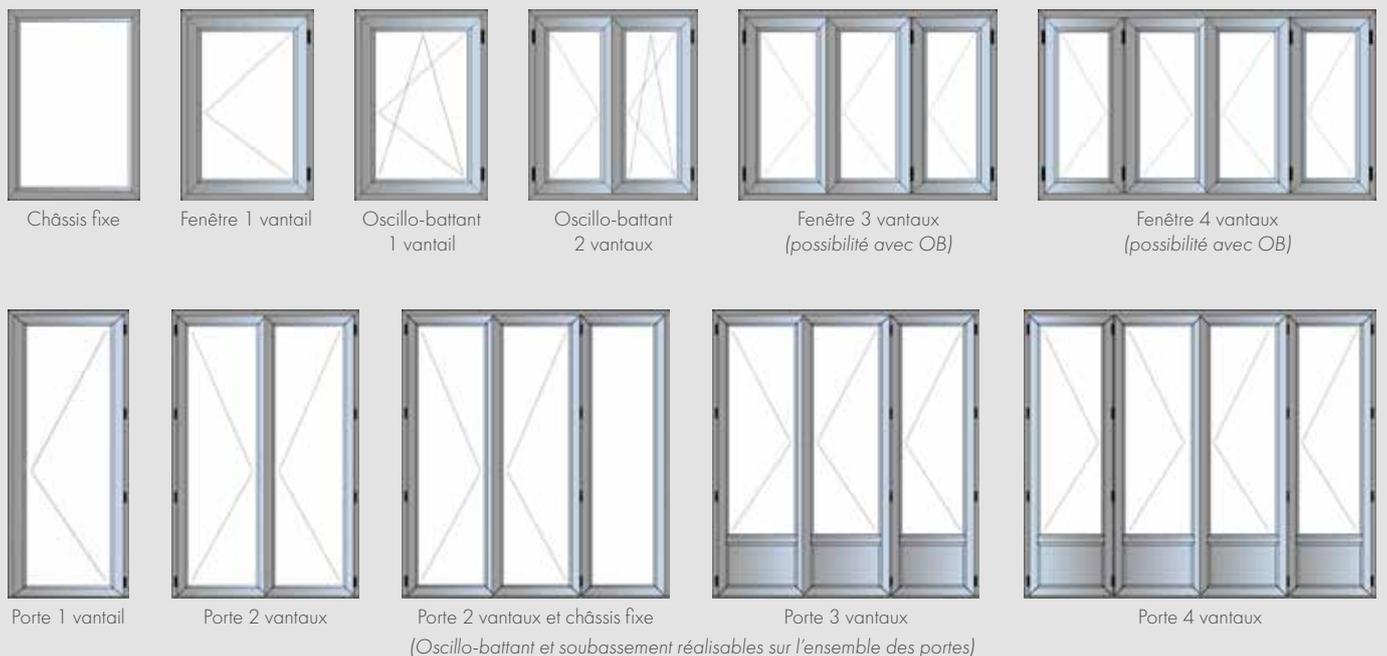

ANGLE COULISSANT DOUBLAGE 120 MM





- Avis technique selon DTA n° 6/14-2221-V3
- Profilés de marque ASKEY - Groupe HYDRO

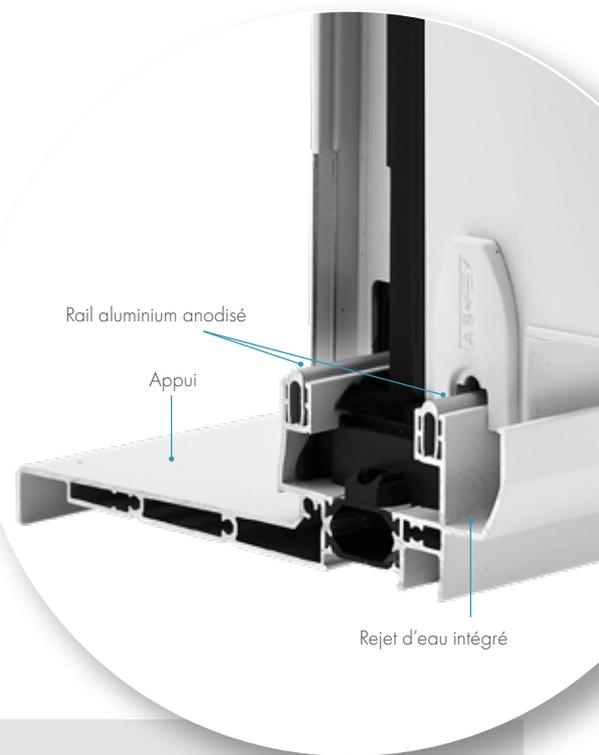


CONFIGURATIONS


COULISSANT (DISPONIBLE EN CHÂSSIS OU EN BAIE)

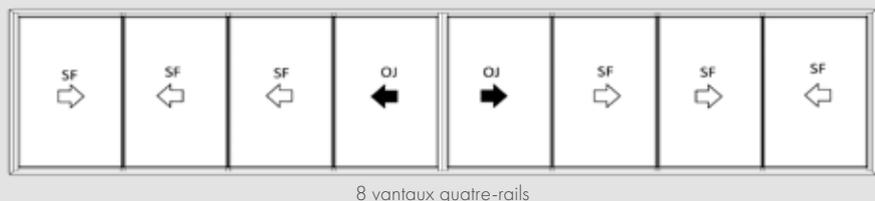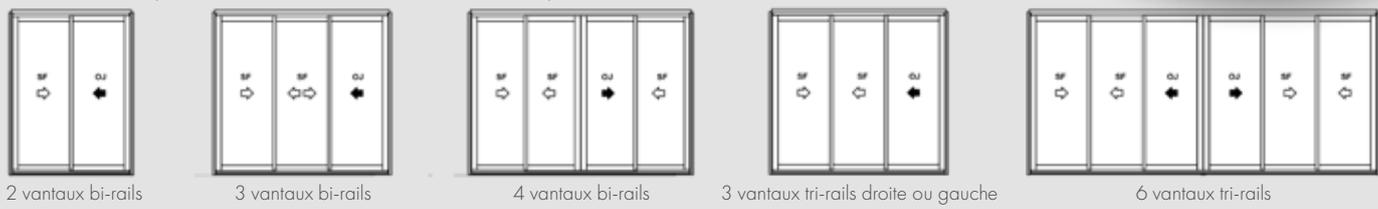

COULISSANT GALANDAGE (DISPONIBLE EN CHÂSSIS OU EN BAIE)

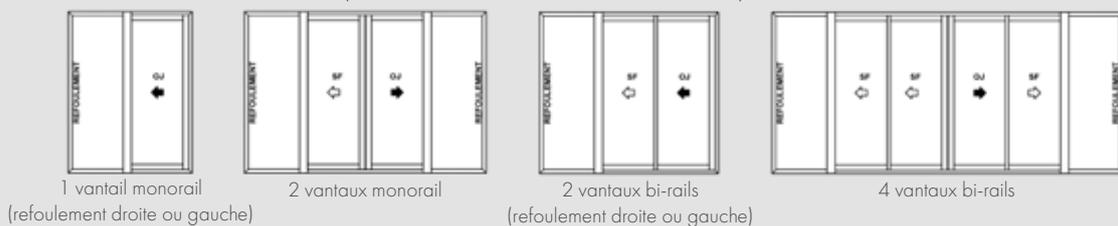

MULTI CHASSIS ET COULISSANT D'ANGLE

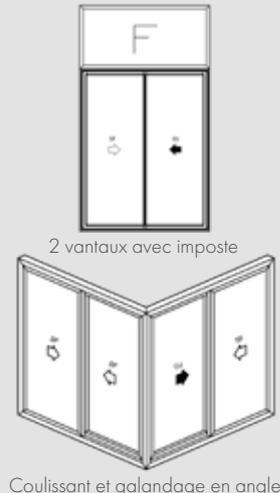

GAMME
ALUMINIUM

PORTE D'ENTRÉE

Modèle présenté : porte Studio, et ensemble composé de fixes, blanc ral 9016 satiné, vitrage sablage uni, poignée Dallas

MODÈLES CONTEMPORAINS

CHOISISSEZ LA PORTE ALUMINIUM QUI VOUS RESSEMBLE,
PLEINE, LÉGÈREMENT VITRÉE, OU VITRÉE TOUTE HAUTEUR



ud 1.2 | Graphite B
Noir 2100 sablé



ud 1.2 | Derceto
Gris anthracite
ral 7016 satiné



ud 1.5 | Corail 6
Gris quartz
ral 7039 satiné



ud 1.3 | Pastel 4
Gris anthracite
ral 7016 satiné



ud 1.7 | Lagon
Gris anthracite ral 7016 satiné



ud 1.7 | Sylve
Gris anthracite ral 7016 satiné

MODÈLES INTÉMPORELS



ud 1.5 | Spencer 1
Gris anthracite ral 7016 satiné



ud 1.4 | Sirius 3
Brun gris ral 8019 Satiné



ud 1.4 | Nobel
Gris terre d'ombre
ral 7022 satiné



ET BIEN D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES...

DOMOTIQUE

DÉCOUVREZ TAHOMA SWITCH,
LA BOX DOMOTIQUE POUR
PILOTER TOUTE LA MAISON
AVEC SON SMARTPHONE
volet roulant, brise soleil orientable,
porte de garage...

Compacte et puissante, la commande intelligente est facile à configurer et à utiliser, que vous soyez expert ou débutant avec la connectivité.

Elle peut se contrôler automatiquement avec un smartphone ou un assistant vocal.

Personnalisez chaque bouton pour créer des scénarios en harmonie avec votre quotidien.

Design simple et épuré qui permet de s'adapter à n'importe quel intérieur.



Tahoma switch est compatible avec plus de 300 gammes de produits connectés.

Placez Tahoma switch n'importe où dans votre logement grâce à la connexion Wifi.



Une offre globale sur mesure

Batistyl Habitat vous offre la possibilité d'associer à la gamme TENTATION, des portes d'entrée à haute performance thermique, des garde-corps, des châssis spécifiques... Ainsi qu'une offre complète en fermeture et en PVC.

Durable, esthétique, 100% recyclable, facile d'entretien sont les principaux atouts de l'aluminium. Matériau moderne, il s'adapte aussi bien au neuf qu'à la rénovation (formes, couleurs....) et permet de répondre à tous vos projets.

Un savoir-faire reconnu

Chacun de nos 480 collaborateurs est avant tout un consommateur. C'est en se mettant à votre place, que nous concevons nos menuiseries afin de vous assurer le meilleur rapport qualité/prix/performance, comme si elles étaient destinées à notre propre maison.

La société familiale LEGEAIS, à l'origine du groupe Batistyl, a débuté dans l'aluminium dès 1978. Ce matériau représente à ce jour 50% de l'activité de l'entreprise. Fort de notre expérience dans ce domaine, la gamme TENTATION vient enrichir nos gammes aluminium.



CONSULTEZ LES CATALOGUES DE NOS GAMMES SUR NOTRE SITE INTERNET

batistyl

H A B I T A T

Un service de qualité

Acteur majeur du marché avec plus de 120 000 menuiseries par an, Batistyl Habitat vous offre les services d'une entreprise structurée :

- Un contrôle qualité exigeant pour répondre aux normes et nouvelles réglementations et vous apporter confort et sécurité
- Des délais de livraison respectés en apportant le plus grand soin à vos menuiseries
- Un service après-vente à votre écoute pour garantir longue vie et assistance à vos produits
- Un large choix de coloris grâce à notre savoir-faire laquage
- Un centre de formation agréé pour vous accompagner dans la mise en œuvre de nos produits

Des espaces conseils

Batistyl Habitat, c'est aussi une proximité partagée avec :

- 9 showrooms professionnels proches de chez vous
- Une équipe spécialisée pour vous accueillir et vous guider dans vos projets

POURSUIVEZ L'EXPÉRIENCE

www.batistyl-habitat.fr





GAMME
PVC



GAMME
ALUMINIUM



GAMME
FERMETURE

Agence commerciale Hall d'exposition :

14123 FLEURY SUR ORNE
522, avenue des Dignes
Tél. 02 72 62 91 80

33185 LE HAILLAN
70, avenue de Magudas
Tél. 05 56 08 08 00

35000 RENNES
4, rue Léon Berthault - Route de Lorient
Tél. 02 23 22 21 00

40220 TARNOS
52, boulevard Jacques Duclos
Tél. 05 56 55 02 80

44119 TREILLIÈRES
2, rue Lavoisier - ZA de Ragon
Tél. 02 72 62 91 30

45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
3, rue de la Mouchetière
Tél. 02 38 54 35 40

76210 SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE
Rue Maurice Allais
ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuville
Tél. 02 32 84 04 40

76000 ROUEN
16, rue Grand Pont
Tél. 02 72 62 91 40

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS
PRODUITS ET SOLUTIONS SUR

www.batistyl-habitat.fr

batistyl
H A B I T A T

Des gammes adaptées
à tous vos besoins

Siège social Site industriel :

10, rue de l'Europe - ZI de la Fromentinière - CS 10024
49360 MAULÉVRIER
Tél. 02 41 49 49 50 - Fax. 02 41 49 49 60
info@batistyl.fr

